


WALLY 2 LED




modernes Downlight zur Montage in abgehängten Decken, für die integrierte LED Module geeignet



TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung Farbe: Schwarz und Weiß Netzteil Wirkamkeit: >85% Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt Reflektor: facettiert
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI Umgebungstemperatur: 0°C ... +35°C Zusätzliche Ausstattung: Lichtpunkte Aluguss, schwarz Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Supermärkte, Juweliers, Museen, Empfangsräume, Restaurants

Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU030321.5L21.331	22°	2x16	36	4000	3000	83	3000	≥82
LU030321.5L21.332	30°	2x16	36	4000	2900	81	3000	≥82
LU030321.5L21.333	42°	2x16	36	4000	2900	81	3000	≥82
LU030321.5L22.331	22°	2x16	36	4000	3000	83	4000	≥82
LU030321.5L22.332	30°	2x16	36	4000	2900	81	4000	≥82
LU030321.5L22.333	42°	2x16	36	4000	2900	81	4000	≥82
LU030321.5L23.341	22°	2x26	60	6000	4700	78	3000	≥82
LU030321.5L23.342	30°	2x26	60	6000	4500	75	3000	≥82
LU030321.5L23.343	42°	2x26	60	6000	4600	77	3000	≥82
LU030321.5L24.341	22°	2x25	58	6000	4700	81	4000	≥82
LU030321.5L24.342	30°	2x25	58	6000	4500	78	4000	≥82
LU030321.5L24.343	42°	2x25	58	6000	4600	79	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030321.5L21.331	280 140 105	125 265	220	1	1,7
LU030321.5L21.332	280 140 105	125 265	220	1	1,7
LU030321.5L21.333	280 140 105	125 265	220	1	1,7
LU030321.5L22.331	280 140 105	125 265	220	1	1,7
LU030321.5L22.332	280 140 105	125 265	220	1	1,7
LU030321.5L22.333	280 140 105	125 265	220	1	1,7
LU030321.5L23.341	330 165 120	155 320	220	1	2,0
LU030321.5L23.342	330 165 120	155 320	220	1	2,0
LU030321.5L23.343	330 165 120	155 320	220	1	2,0
LU030321.5L24.341	330 165 120	155 320	220	1	2,0
LU030321.5L24.342	330 165 120	155 320	220	1	2,0
LU030321.5L24.343	330 165 120	155 320	220	1	2,0

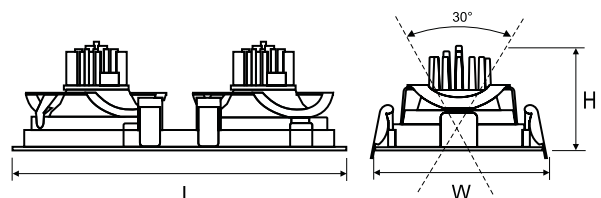

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de