

Datenblatt

LED Xline System



Xline^{Beam}

Formschönes Aluminiumprofil, bestückt mit äußerst leistungsstarken Osram LEDs, eingebaut in einem sehr kompakten Reflektor, sodass ein einzigartiges architektonisches Design entsteht. Xline Beam erzeugt ein hervorragend elegantes Licht.



XLINE BEAM 30

weiß
schwarz

PRXLB352WB
PXLB352BB

	1520 x 34 mm
H	80 mm
W	3 x 5 x 2W
V	230 V
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
LED	Osram - Oslon quadratisch 2W

LED Strom	700 mA
Lumen	3 x 1120 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	LED-Treiber inbegriffen dimmbar 1-10



VERBINDER-SET

PRXLC3



XLINE BEAM 20

weiß
schwarz

PRXLB252WB
PRXLB252BB

□	1220 x 34 mm
H	80 mm
W	2 x 5 x 2W
V	230 V
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
LED	Osram - Oslon quadratisch 2W

LED Strom	700 mA
Lumen	2 x 1120 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	LED-Treiber inbegriffen dimmbar 1-10V

Xline_{strip}

Formschönes Aluminiumprofil, bestückt mit Philips LEDs und Acrylabdeckung, sodass eine leistungsstarke und homogene Abstrahlcharakteristik entsteht, sowie eine einzigartige stilvolle Atmosphäre.



XLINE STRIP

weiß
schwarz

PRXLS665W
PRXLS665B

☐	1875 x 34 mm
H	80 mm
W	6 x 6,5 W
V	230 V
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
LED	Philips Luxeon 3020

LED Strom	700 mA
Lumen	4320 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
!	LED-Treiber inbegriffen dimmbar 1-10V

Xline architectural

Die Xline Profile werden standardmäßig mit allen erforderlichen Teilen für die Aufputzmontage geliefert. Zusätzlich erhältliches Zubehör ermöglicht architektonische Lösungen um die Profile abgehängt oder randlos eingebaut zu montieren.



DECKENANSCHLUSSDOSE

120 x 50 x 40 mm - 230 V - inkl. Kabel 150 cm

weiß
schwarz

PRXLPSBW
PRXLPSBB



DECKENABHÄNGESET

ø 25 x 40 mm - 150 cm

weiß
schwarz

PRXLSUCAW
PRXLSUCAB



SET FÜR RAHMENLOSEN EINBAU

☑ mindestens 39 mm x Profillänge

PRXLTRMO


H

12,5 cm

Xline modular

Die Xline Profile können nicht nur einzeln angeschlossen werden, sondern bieten viele Kombinationsmöglichkeiten aufgrund des breiten Angebotes an Verbindungs- und Eckprofilen in unterschiedlichen Längen und Varianten. Diese zusätzliche Flexibilität erweitert die Kreativität des Lichtplaners oder Architekten und ermöglicht die Planung anspruchsvoller Projekte ganz nach den Bedürfnissen des Kunden.



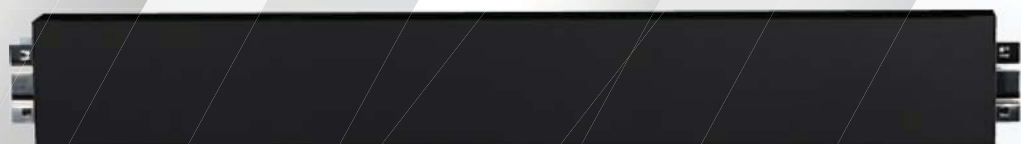

ECK-PROFILE

weiß - 258 x 34 x 80 mm
 schwarz - 258 x 34 x 80 mm
 weiß-schwarz - 258 x 34 x 80 mm

PRXLC0258WW
 PRXLC0258BB
 PRXLC0258WB

VERBINDER-PROFILE

weiß - 600 x 34 x 80 mm
 weiß - 1200 x 34 x 80 mm
 schwarz - 600 x 34 x 80 mm
 schwarz - 1200 x 34 x 80 mm
 weiß-schwarz - 600 x 34 x 80 mm
 weiß-schwarz - 1200 x 34 x 80 mm

PRXLCP600WW
 PRXLCP1200WW
 PRXLCP600BB
 PRXLCP1200BB
 PRXLCP600WB
 PRXLCP1200WB

ENDKAPPE

weiß Set mit 2 Stück
 schwarz Set mit 2 Stück

PRXLCEPW
 PRXLCEPB



Xline Axxent

Formschöner Einbaustrahler mit extrem leistungsstarken Osram LEDs in einem sehr kompakten Reflektor, sodass ein einzigartiges architektonisches Ergebnis entsteht.



XLINe AXxENT 3 RANDLOS

schwarz

PRAX32BTR

☐	Leuchte: 76 x 31 mm
	Randloses Einbaugehäuse: 84 x 45 x 56 mm
☑	88 x 58 mm
H	71 mm
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oscon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	672 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber Befestigungs-Set inbegriffen



XLINe AXxENT 5 RANDLOS

schwarz

PRAX52BTR

☐	Leuchte: 123 x 31 mm
	Randloses Einbaugehäuse: 131 x 45 x 56 mm
☑	135 x 58 mm
H	71 mm
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oscon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	1120 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber Befestigungs-Set inbegriffen





XLINE AXXENT 3 EINBAU

weiß, schwarz

PRAX32BW

☐	90 x 44 mm
↗	83 x 36 mm
H	75 mm
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	672 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber



XLINE AXXENT 5 EINBAU

weiß, schwarz

PRAX52BW

☐	137 x 44 mm
↗	130 x 36 mm
H	75 mm
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	1120 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber





LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de