


Datenblatt

LEaD Round MAXI




Datenblatt

LEaD Round MAXI

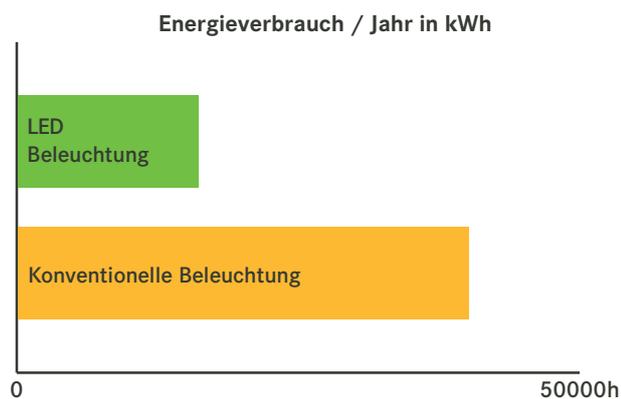

* Vergleich basiert auf CDM-T 70 Watt (KVG) zu LED Stromschienenstrahler - 38W

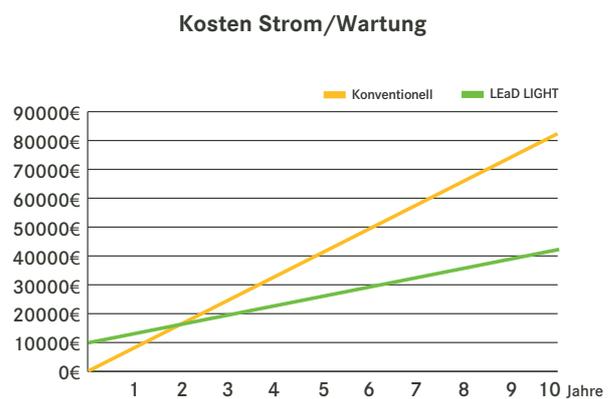

FEATURES:

- Sehr hohe Farbwiedergabe
- Sehr hohe Effizienz

KOSTENFAKTOR:

- Kein Aufheizen des Raumes
- Deutliche Reduzierung der Kühllast
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

UMWELTFAKTOR:

- CO2-Einsparung
- Kein Quecksilber
- Keine UV-Strahlen
- Geringe Wärmeabgabe

INSTANT LIGHT:


- Flacker-/Flimmerfrei
- Direktlicht

EINSATZBEREICHE:

- Shopbeleuchtung
- Retailbeleuchtung
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbereiche
- Verkaufsflächen
- Umkleidebereiche
- Kassenbereiche

Datenblatt

LEaD Round MAXI

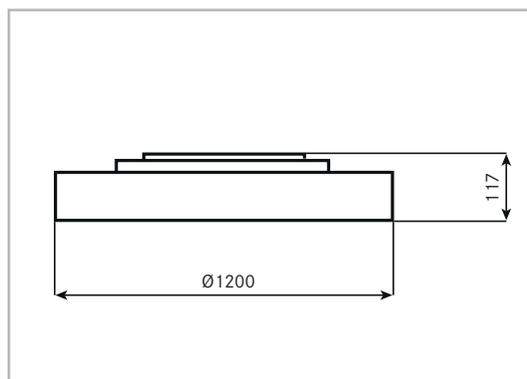

Diffuse
Abstrahlung

Technische Daten:

Montageart:	Aufbau oder Pendel
Wattage/Systemleistung:	180 Watt
Volt:	220 -240 V 50/60Hz
Powerfaktor:	>95
Lichtfarbe:	3000K*/4000K*
Lumen:	bis 14000 lm
CRI:	>80
Abstrahlwinkel:	Diffus
Gewicht	13 kg
Maße:	1200 x 117 mm
Farbe:	Weiß/Silber/Schwarz**
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	A+
Garantie:	5 Jahre

*weitere Farbtemperaturen auf Anfrage

**optional Grau/RAL

Zertifikate:

CE

Rohs

IECEE

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832 975208-0
Fax: +49 2832 975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de