


# Datenblatt

## LEaD Round MEDIUM




# Datenblatt

## LEaD Round MEDIUM

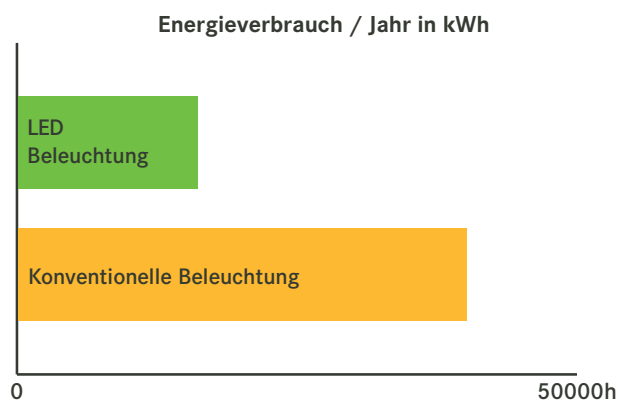

\* Vergleich basiert auf CDM-T 70 Watt (KVG) zu LED Stromschienenstrahler - 38W

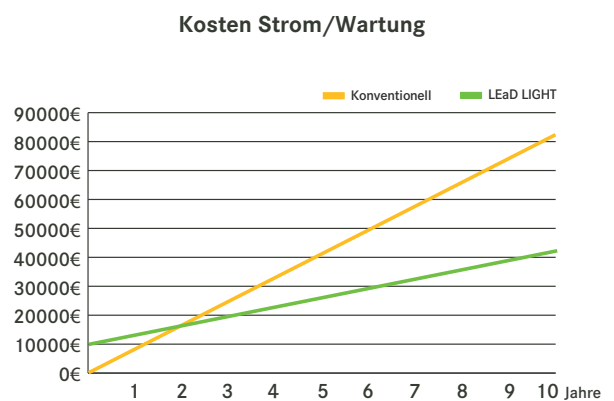

### FEATURES:

- Sehr hohe Farbwiedergabe
- Sehr hohe Effizienz

### KOSTENFAKTOR:

- Kein Aufheizen des Raumes
- Deutliche Reduzierung der Kühllast
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

### UMWELTFAKTOR:

- CO2-Einsparung
- Kein Quecksilber
- Keine UV-Strahlen
- Geringe Wärmeabgabe

### INSTANT LIGHT:


- Flacker-/Flimmerfrei
- Direktlicht

### EINSATZBEREICHE:

- Shopbeleuchtung
- Retailbeleuchtung
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbereiche
- Verkaufsflächen
- Umkleidebereiche
- Kassenbereiche

# Datenblatt

## LEaD Round MEDIUM

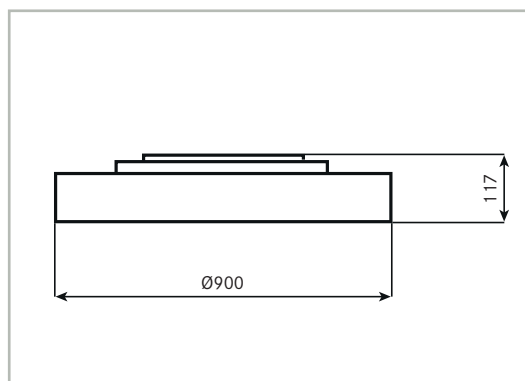

Diffuse  
Abstrahlung

### Technische Daten:

Montageart:	Aufbau oder Pendel
Wattage/Systemleistung:	100 Watt
Volt:	220 -240 V 50/60Hz
Powerfaktor:	>95
Lichtfarbe:	3000K*/4000K*
Lumen:	bis 8500 lm
CRI:	>80
Abstrahlwinkel:	Diffus
Gewicht	8,2 kg
Maße:	900 x 117 mm
Farbe:	Weiß/Silber/Schwarz**
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	A+
Garantie:	5 Jahre

\*weitere Farbtemperaturen auf Anfrage

\*\*optional Grau/RAL

### Zertifikate:

CE

Rohs

IECEE

# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832 975208-0  
Fax: +49 2832 975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)