



LEaD LiGHT

COMPACT TWIST DR550410xx

Kategorie: LED-Profil

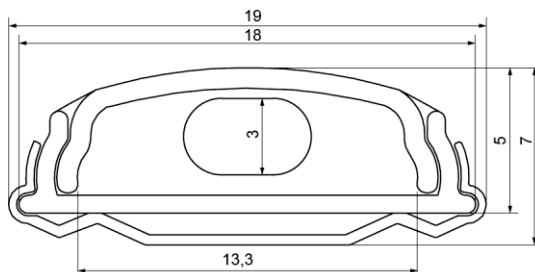

Flexibles Aluminiumprofil inkl. opaler PC-Abdeckung, Endkappen und Befestigungsclips, für Leiterplatten bis 12mm Breite

flexible aluminum profile incl. frosted PC cover, end caps and mounting clip, for PCBs with a width of up to 12mm

IP20

Technische Daten / specifications:

Material / material: Profil / profile: Aluminium 6063, matt / aluminum 6063, matt finished

Abdeckung / cover: Polycarbonat, opal / polycarbonate, frosted

Endkappe / end cap: Polypropylen / polypropylene

Befestigungsclip / mounting clip: Metall / metal

Abmessungen (LxBxH) / dimensions (LxWxH): 2505 x 18 x 5,7mm

Gewicht / m / weight / m: ca. 60g

Schutzart / protection class: IP20

min. Biegeradius / min. bend radius: 152,4mm

Umgebungstemperatur (t_A) / ambient temperature (t_A): -20°C - +50°C

Länge L mm / length L mm	Lieferumfang / scope of delivery	Artikelnummer / item number
2505mm	inkl. 2x Endstück, 10x Befestigungsclip mit Schraube und Dübel / incl. 2x end caps, 10x mounting clip with screw and dowel	DR55041025

Zubehör / accessories	Artikelnummer / item number
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück, 10x Befestigungsclip mit Schraube und Dübel / accessories bag incl. 2x end caps, 10x mounting clip with screw and dowel	DR55041099

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de