
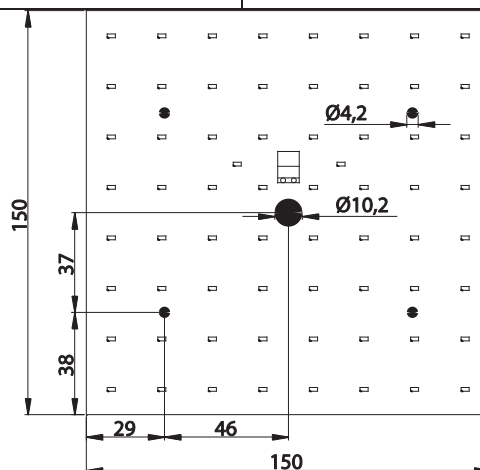


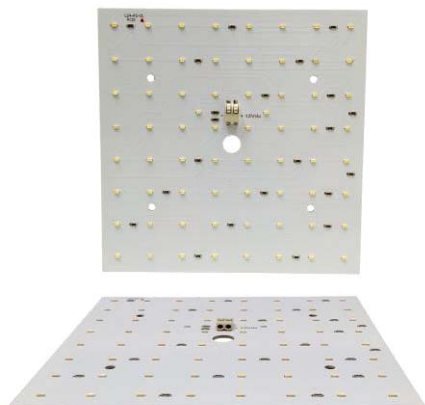

SMD-LED-Leiterplatte für Konstantspannung, 2-polige WAGO® Klemmenleiste mit CAGE CLAMP®S-Anschlussstechnik

SMD LED PCB for constant voltage, 2-pole WAGO® terminal strip with CAGE CLAMP®S connection

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED Edison ET-3014 / insg. 66Stk.
LED type / quantity Edison ET-3014 / total 66pcs.

Eingangsspannung 12Vdc
input voltage

Stromaufnahme 0,64A
current consumption

Abstrahlwinkel 120°
beam angle

Abmessungen (LxB) 150 x 150mm
dimensions (LxW)

Material /-stärke FR4 / 1,5mm
material / thickness

Leitungsquerschnitt Klemmenleiste 0,2 - 0,75mm²
conductor cross section terminal strip

Empfohlenes Netzgerät DR55608950
recommended power supply

Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
typ. 3000K	75	ca. 7,62W	ca. 660lm	DR5711353000
typ. 4100K	75	ca. 7,62W	ca. 690lm	DR5711354000
typ. 5700K	75	ca. 7,62W	ca. 690lm	DR5711356000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann.

When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de