


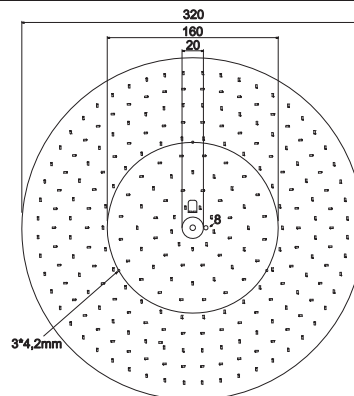

SMD-LED-Leiterplatte für Konstantstrom, 2-polige WAGO® Klemmenleiste mit CAGE CLAMP®S-Anschlussstechnik
SMD LED PCB for constant current, 2-pole WAGO® terminal strip with CAGE CLAMP®S connection

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED Edison ET-3014 / insg. 255Stk.
LED type / quantity Edison ET-3014 / total 255pcs.

Eingangsstrom 500mA / max. 510mA
input current

Vorwärtsspannung max. 54Vdc
forward voltage

Abstrahlwinkel 120°
beam angle

Abmessungen Ø320mm
dimensions Ø320mm

Material /-stärke FR4 / 1,5mm
material / thickness

Leitungsquerschnitt Klemmenleiste 0,2 - 0,75mm²
conductor cross section terminal strip

Empfohlenes Netzgerät DR55609950
recommended power supply

Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
typ. 3000K	75	ca. 27W	ca. 2500lm	DR5711123000
typ. 4100K	75	ca. 27W	ca. 2675lm	DR5711124000
typ. 5700K	75	ca. 27W	ca. 2675lm	DR5711126000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann.

When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de