


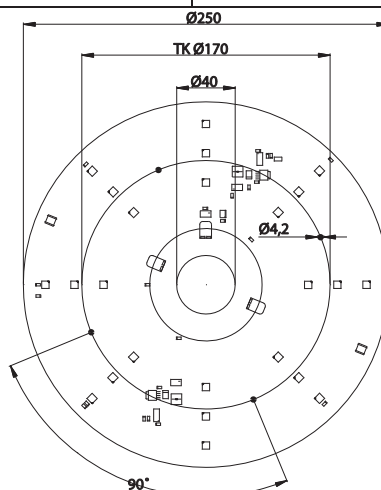

LED-Leiterplatte, 24 LEDs aufgeteilt auf 2 Kanäle, drei 2-polige WAGO® Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®S-Anschlussstechnik, stufenlos dimmbar über zwei Taster
LED PCB, 24 LEDs divided at 2 channels, three 2-pole WAGO® terminal strips with CAGE CLAMP®S connection, continuous dimmable by two buttons

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Citizen CL-L400 / 12Stk. pro Kanal Citizen CL-L400 / 12pcs every channel
Eingangsspannung input voltage	24Vdc
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Abmessung (Ø) dimension (Ø)	Ø250mm
Material /-stärke material / thickness	Aluminium / 1,5mm

LED Farbe weiß LED colour white	Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
kalt/warm cool/warm	5000K / 3000K	65 / 83	ca. 48W	ca. 4030lm	DR59096310
neutral/warm neutral/warm	4000K / 3000K	80 / 83	ca. 48W	ca. 3700lm	DR59096311

Es sind die typischen Farbtemperaturen und CRI-Werte der LEDs angegeben, da diese je nach Ansteuerung der Kanäle variieren.

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. Bitte Kühlkörper benutzen.

There are the typical colour temperatures and CRI values of the LEDs indicated, as these vary depending on the control of the channels.

When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed. Please use heatsink.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de