


H-LINE H200 LED



moderne LED Industrielleuchte für die schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN	Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
	Gehäuse: Aluprofil
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: gewölbt, flach
	Netzteil Wirksamkeit: 90%
	Elektrischer Anschluss: max 3x1,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
OPTISCHE PARAMETER	Ausrüstung: ED
	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0° C ... +25° C
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Supermärkte, Lagerhallen, Logistikzentren, Lagerhallen, Produktionshallen




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Art: mittlere Leuchte							
LU080121.5L01.1X1	12	14	1700	1550	111	3000	≥82
LU080121.5L02.1X1	12	14	1800	1600	114	4000	≥82
LU080121.5L03.1X2	24	28	3400	3100	111	3000	≥82
LU080121.5L04.1X2	24	28	3600	3200	114	4000	≥82
LU080121.5L10.1X1	26	31	3500	3200	103	3000	≥82
LU080121.5L11.1X1	27	31	3600	3300	106	4000	≥82
LU080121.5L12.1X2	51	62	7000	6400	103	3000	≥82
LU080121.5L13.1X2	54	62	7200	6600	106	4000	≥82
Art: Anfangs-Leuchte							
LU080121.5L01.1X6	12	14	1700	1550	111	3000	≥82
LU080121.5L02.1X6	12	14	1800	1600	114	4000	≥82
LU080121.5L03.1X7	24	28	3400	3100	111	3000	≥82
LU080121.5L04.1X7	24	28	3600	3200	114	4000	≥82
LU080121.5L10.1X6	26	31	3500	3200	103	3000	≥82
LU080121.5L11.1X6	27	31	3600	3300	106	4000	≥82
LU080121.5L12.1X7	51	62	7000	6400	103	3000	≥82
LU080121.5L13.1X7	54	62	7200	6600	106	4000	≥82

LU080121.5L01.1 1
 Abdeckung
4 gewölbt
5 flach

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Nettogewicht [kg]
Art: mittlere Leuchte		
LU080121.5L01.1X1	1000 35 200	3,6
LU080121.5L02.1X1	1000 35 200	3,6
LU080121.5L03.1X2	2000 35 200	6,5
LU080121.5L04.1X2	2000 35 200	6,5
LU080121.5L10.1X1	1000 35 200	3,6
LU080121.5L11.1X1	1000 35 200	3,6
LU080121.5L12.1X2	2000 35 200	6,5
LU080121.5L13.1X2	2000 35 200	6,5
Art: Anfangs-Leuchte		
LU080121.5L01.1X6	1000 35 200	3,6
LU080121.5L02.1X6	1000 35 200	3,6
LU080121.5L03.1X7	2000 35 200	6,5
LU080121.5L04.1X7	2000 35 200	6,5
LU080121.5L10.1X6	1000 35 200	3,6
LU080121.5L11.1X6	1000 35 200	3,6
LU080121.5L12.1X7	2000 35 200	6,5
LU080121.5L13.1X7	2000 35 200	6,5

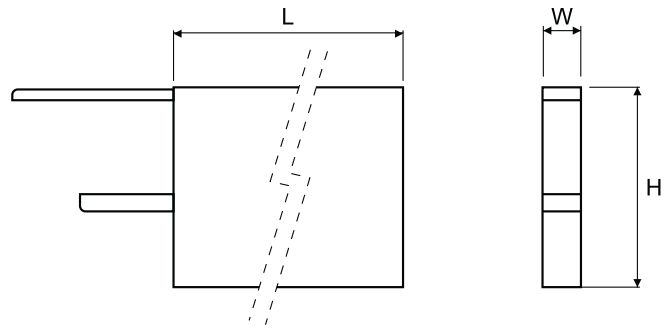

FOTO




ZUBEHÖR



LU150111.00816

OPTILINE H200 LED Starter KIT (1x
3-Poliges Stromanschluss, 2x Endkappe, 1x
Montagehalter)

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de