

Datenblatt



LED Downlight Duo Kardanisch 26 - 38 Watt Shop- und Retailbeleuchtung



SMD60100
SMD60101

Datenblatt

LED Downlight Duo Kardanisch 26 - 38 Watt Shop- und Retailbeleuchtung

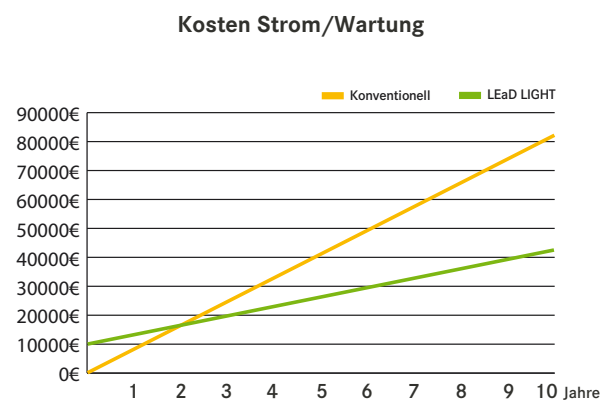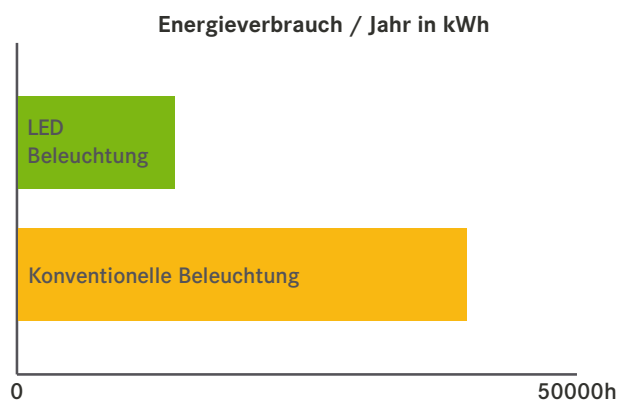

* Vergleich basiert auf CDM-T 70 Watt (KVG) zu LED Downlight - 38W

FEATURES:

- Ersetzt CDMT 35W/70W und AR111
- Leuchtgehäuse aus Stahlblech
- Blendring und Kardanring aus Aluminium
- LED Modul mit Präzisionsreflektor
- Sehr hohe Farbwiedergabe
- Sehr hohe Effizienz
- 14°/24°/42° und 60° Reflektor
- Reflektor - werkzeuglos wechselbar

KOSTENFAKTOR:

- Energieeinsparung bis zu 60%
- Kein Aufheizen des Raumes
- Deutliche Reduzierung der Kühllast
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

UMWELTFAKTOR:

- CO2-Einsparung
- Kein Quecksilber
- Keine UV-Strahlen
- Geringe Wärmeabgabe

INSTANT LIGHT:

- Flacker-/Flimmerfrei
- Direktlicht
- Geeignet für Notbeleuchtung EN50172

EINSATZBEREICHE:



- Shopbeleuchtung
- Retailbeleuchtung
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbereiche
- Verkaufsflächen
- Umkleidebereiche
- Kassenbereiche
- Backlighting

LIEFERUMFANG:

- Einbaustrahler mit externen Driver
- Plug and Play

Datenblatt

LED Downlight Duo Kardanisch 26 - 38 Watt Shop- und Retailbeleuchtung

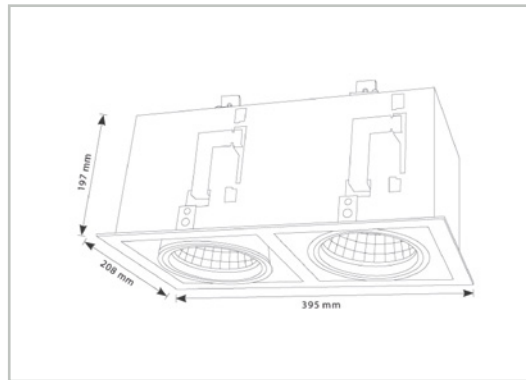

Technische Daten:

Artikel-Nr.:	SMD60100	SMD60101
Wattage/Systemleistung:	26 Watt	38 Watt
Volt:	AC 100 -240 V	AC 100 -240 V
Powerfaktor:	>95	>95
Lichtfarbe:	4000K*	4000K*
Lumen:	3000 lm	3940 lm
Lichtausbeute:	115 lm/W	103 lm/W
CRI:	>80	>80
Abstrahlwinkel:	60°	60°
Deckenausschnitt:	374 x 190 mm	374 x 190 mm
Schwenkbereich:	365° drehbar und 40° schwenkbar	365° drehbar und 40° schwenkbar
Maße:	395 x 208 x 197 mm	395 x 208 x 197 mm
Farbe:	Weiß**	Weiß**
Lebensdauer:	50.000 h	50.000 h
Schutzart:	IP20	IP20
Energieeffizienzklasse:	A+	A+
Garantie:	5 Jahre	5 Jahre

*weitere Farbtemperaturen auf Anfrage

**optional Schwarz/Grau/RAL

ERSETZT
CDM-T 35W
CDM-T 70W
AR111

Weitere Leistungen
auf Anfrage

Zertifikate:

CE

Rohs

IECEE

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de