

Datenblatt

LED - Office I



HA 106300
HA 106305
HA 106325
HA 106330

Datenblatt LED – Office I



Die LED-Office I eignet sich durch Ihr elegantes Design perfekt für den Einsatz als Pendelleuchte in Büroräumen, Empfangstresen und an Arbeitsplätzen. Diese Designleuchte ist vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale gleichmäßige Beleuchtung. Mit einem Farbwiedergabewert von CRI >80 und einem hervorragenden Diffusor hat diese Leuchte ein angenehmes und natürliches Licht.

FEATURES:


- Formschönes edles Design und erstklassige Verarbeitung
- Serienmäßig in den Farben Weiß und Silber erhältlich
- Vielseitig einsetzbar
- CRI >80
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Sehr hohe Lichtausbeute von 4100 lm
- Abstrahlwinkel 120°
- Sehr homogene und angenehme Beleuchtung durch großflächige LED Platine und intelligenten Diffusor
- Keine UV- oder Infrarot-Strahlung

INSTALLATION:

- Den Adapter für Pendelmontage (im Lieferumfang enthalten) an der Leuchte anbringen
- Das Gegenstück an der Decke anschrauben
- Leuchte befestigen
- Mit 230V verbinden – fertig!

Datenblatt

LED – Office I

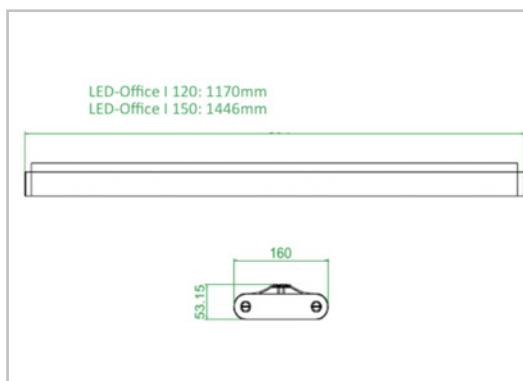

Technische Daten:				
Artikel-Nr.:	HA106300	HA106305	HA106325	HA106330
Wattage/Systemleistung:	40 Watt	40 Watt	50 Watt	50 Watt
Lichtfarbe:	4000K	4000K	4000K	4000K
Lumen:	3280 lm	3280 lm	4100 lm	4100 lm
CRI:	>80	>80	>80	>80
Abstrahlwinkel:	120°	120°	120°	120°
Maße:	1170 x 160 x 53 mm	1170 x 160 x 53 mm	1446 x 160 x 53 mm	1446 x 160 x 53 mm
Lebensdauer:	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Schutzart:	IP20	IP20	IP20	IP20
Farbe:	Silber	Weiß	Silber	Weiß

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de