


LIDO HERITAGE LENS LED

Armansatz



Stilisierte Parkleuchte, die auf der Architektur der LIDO LED-Leuchten basiert und sich in ihrem Charakter auf klassische dekorative Leuchten bezieht.

TECHNISCHE DATEN	<p>Montage: auf einem Montagerohr mit Durchmesser $\varnothing 42$ suspendiert</p> <p>Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig</p> <p>Windangriffsfläche: 0,088 m²</p> <p>Farbe: grafit, grau</p> <p>Abdeckung: Polycarbonat</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	<p>Netzteilwirkungsmit: >89%</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p> <p>Lichtquelle: inkl.</p> <p>Ausrüstung: ED</p>
OPTISCHE PARAMETER	<p>Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 2x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 7 m - S-Version</p> <p>Lichtverteilung: symmetrisch-elliptisch</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: 032 - für Fußgängerzonen, 033 - für Erholungsgebiete, 034 - für Parks und Parkplätze, 035 - für Radwege, 036 - für Fußgängerzonen, 037 - für Erholungsgebiete, 038 - für Parks und Parkplätze, 039 - für Radwege</p>
ALLGEMEINE DATEN	<p>ULOR / DLOR: 2,9/97,1, 2,8/97,2, 3,8/96,2, 2,6/97,4, 2,5/97,5, 2,3/97,7, 2,3/97,8</p> <p>Lebensdauer (L90B10): 100 000 h</p> <p>Optional verfügbar: DALI, 10kV Überspannungsschutz, NTC</p> <p>Weitere Hinweise: der Mast gehört nicht zur Leuchte</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Bahnhöfe, Fassaden, Promenade, Straßen, Siedlungsstraßen</p>




Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	ULOR / DLOR	Umgebungstemperatur [°C]
Art: LIDO HERITAGE LENS LED S - O32, O33, O34, O35 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000							
LU13033X.XL012.XX2	19	2450	129	3000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL022.XX2	19	2600	137	4000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL042.XX2	26	3350	129	3000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL052.XX2	26	3550	137	4000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL072.XX2	36	4400	122	3000	>70	2,9/97,1	-40 ... +50
LU13033X.XL082.XX2	36	4700	131	4000	>70	2,9/97,1	-40 ... +50
Art: LIDO HERITAGE LENS LED S - O36, O37, O38, O39 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000							
LU13033X.XL102.XX2	35	4900	140	3000	>70	2,8/97,2	-40 ... +50
LU13033X.XL112.XX2	35	5250	150	4000	>70	2,8/97,2	-40 ... +50
LU13033X.XL132.XX2	49	6600	135	3000	>70	2,8/97,2	-40 ... +45
LU13033X.XL142.XX2	49	7050	144	4000	>70	2,8/97,2	-40 ... +45

LU13033 [] . 5 L012. [] 2

- Optik:
- 15 O32 - für Fußgängerzonen
 - 16 O33 - für Erholungsgebiete
 - 17 O34 - für Parks und Parkplätze
 - 18 O35 - für Radwege
 - 19 O36 - für Fußgängerzonen
 - 20 O37 - für Erholungsgebiete
 - 21 O38 - für Parks und Parkplätze
 - 22 O39 - für Radwege
- Art der Ausrüstung
- 5 ED
- Farbe
- 2 grau
 - 5 grafit

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L H	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: LIDO HERITAGE LENS LED S - O32, O33, O34, O35 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000					
LU13033X.XL012.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL022.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL042.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL052.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL072.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL082.XX2	561 426	42	12	1	4,9
Art: LIDO HERITAGE LENS LED S - O36, O37, O38, O39 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000					
LU13033X.XL102.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL112.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL132.XX2	561 426	42	12	1	4,9
LU13033X.XL142.XX2	561 426	42	12	1	4,9



MEHR BILDER



ZUBEHÖR



■ LU150175.00982
□ LU150172.00966


Maskierung ø60 mm




■ LU150245.01095
□ LU150242.01094

Verschluss für LIDO HERITAGE LED
Leuchten


LICHTVERTEILUNGSKURVEN

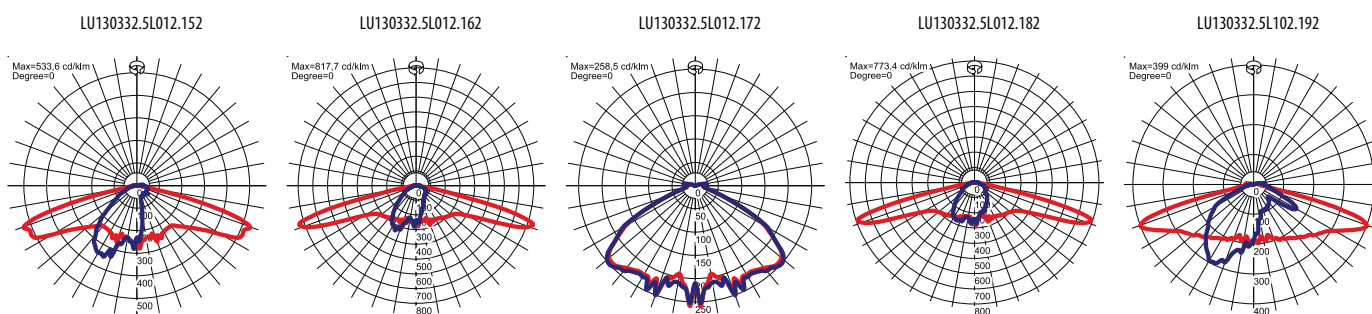

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

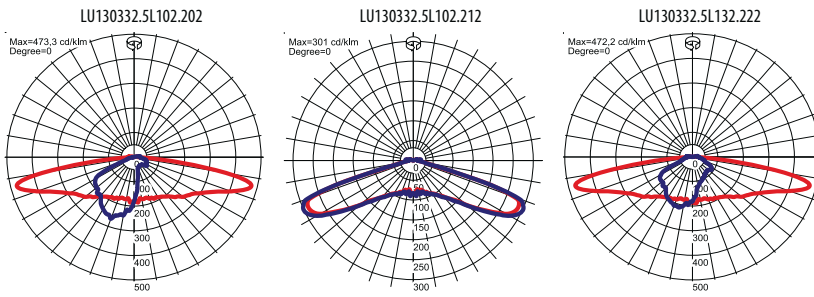

BELEUCHTUNGSART

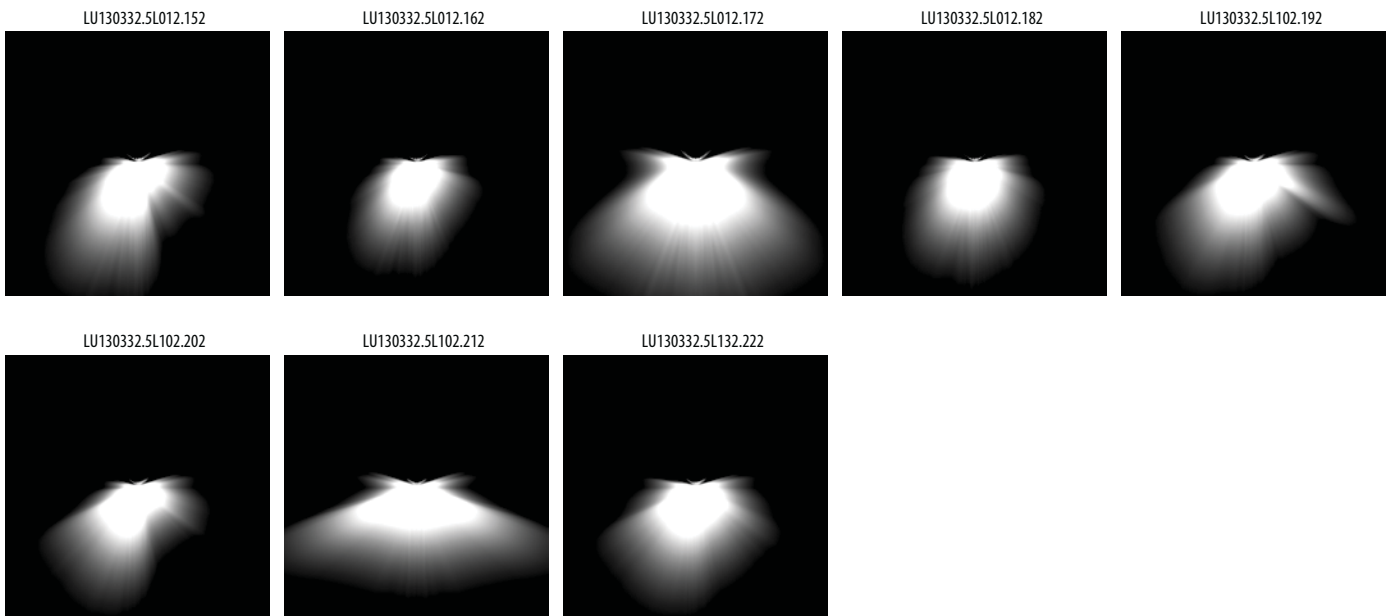

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de