

LIDO MODERN LENS LED



220-240V
50/60 Hz



IK
10

IP
66



Parkleuchte in moderner Form für LED-Lichtquellen.




TECHNISCHE DATEN	<p>Montage: auf den Pfosten ø48/60/76mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig</p> <p>Windangriffsfläche: 0,088 m²</p> <p>Farbe: grafit, grau</p> <p>Abdeckung: Polycarbonat</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	<p>Netzteilwirksamkeit: >89%</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p> <p>Lichtquelle: inkl.</p> <p>Ausrüstung: DALI, ED</p> <p>Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 4x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 6 m (II-Klasse), Leuchte mit 2x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 6 m (II-Klasse)</p>
OPTISCHE PARAMETER	<p>Lichtverteilung: symmetrisch-elliptisch, Rundstrahl</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: 018 - für Fußgängerzonen, 019 - für Erholungsgebiete, 020 - für Parks und Parkplätze, 021 - für Radwege, 022 - für Fußgängerzonen, 023 - für Erholungsgebiete, 024 - für Parks und Parkplätze, 025 - für Radwege, 028 - für Fußgängerzonen, 029 - für Erholungsgebiete, 030 - für Parks und Parkplätze, 031 - für Radwege</p>
ALLGEMEINE DATEN	<p>Lebensdauer (L90B10): 100 000 h</p> <p>Optional verfügbar: DALI, LLOC, Dämmerungssensor, 10kV Überspannungsschutz, NTC</p> <p>Weitere Hinweise: der Mast gehört nicht zur Leuchte</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Radwege, Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Spielplätze, Promenade, Siedlungsstraßen</p>

Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Art: Modern hat - O18, O19, O20, O21 Optik						
LU13027X.XL012.XX1.846	18	2200	122	3000	>70	-40 ... +55
LU13027X.XL022.XX1.846	18	2300	128	4000	>70	-40 ... +55
LU13027X.XL042.XX1.846	25	3000	120	3000	>70	-40 ... +55
LU13027X.XL052.XX1.846	25	3200	128	4000	>70	-40 ... +55
LU13027X.XL072.XX1.846	35	4000	114	3000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL082.XX1.846	35	4200	120	4000	>70	-40 ... +50
Art: Modern hat - O22, O23, O24, O25 Optik						
LU13027X.XL102.XX1.846	35	4450	127	3000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL112.XX1.846	35	4600	131	4000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL132.XX1.846	49	6050	123	3000	>70	-40 ... +45
LU13027X.XL142.XX1.846	49	6350	130	4000	>70	-40 ... +45
Art: Modern hat - O28, O29, O30, O31 Optik						
LU13027X.XL152.XX1.846	19	2400	126	3000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL162.XX1.846	19	2650	139	4000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL172.XX1.846	26	3400	131	3000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL182.XX1.846	26	3750	144	4000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL192.XX1.846	36	4500	125	3000	>70	-40 ... +50
LU13027X.XL202.XX1.846	36	4950	138	4000	>70	-40 ... +50

LU13027 . . . L012 . . . 1.846

- Optik:
- 01 O18 - für Fußgängerzonen
 - 02 O19 - für Erholungsgebiete
 - 03 O20 - für Parks und Parkplätze
 - 04 O21 - für Radwege
 - 05 O22 - für Fußgängerzonen
 - 06 O23 - für Erholungsgebiete
 - 07 O24 - für Parks und Parkplätze
 - 08 O25 - für Radwege
 - 11 O28 - für Fußgängerzonen
 - 12 O29 - für Erholungsgebiete
 - 13 O30 - für Parks und Parkplätze
 - 14 O31 - für Radwege
- Art der Ausrüstung
- 5 ED
 - 3 DALI
- Farbe
- 2 grau
 - 5 grafit

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LH	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: Modern hat - O18, O19, O20, O21 Optik					
LU13027X.XL012.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL022.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL042.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL052.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL072.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL082.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
Art: Modern hat - O22, O23, O24, O25 Optik					
LU13027X.XL102.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL112.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL132.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL142.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
Art: Modern hat - O28, O29, O30, O31 Optik					
LU13027X.XL152.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL162.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL172.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL182.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL192.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1
LU13027X.XL202.XX1.846	665 486	76	12	1	6,1



MEHR BILDER



ZUBEHÖR



■ LU150175.00983
□ LU150172.00968


Maskierung \varnothing 48 mm



■ LU150175.00982
□ LU150172.00966

Maskierung \varnothing 60 mm

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

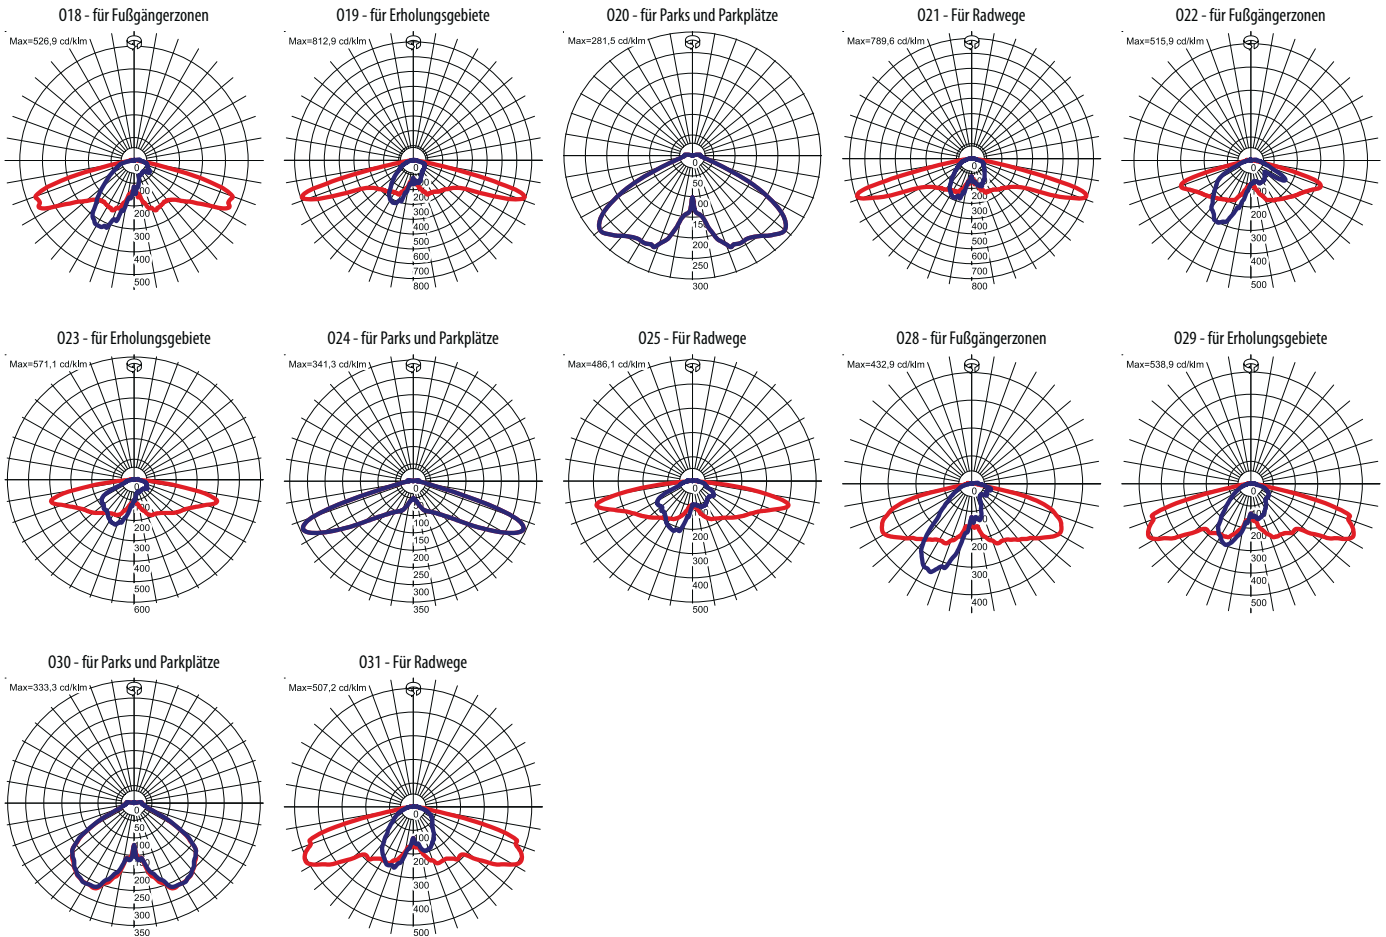

BELEUCHTUNGSART



018 - für Fußgängerzonen

019 - für Erholungsgebiete

020 - für Parks und Parkplätze

021 - Für Radwege

022 - für Fußgängerzonen

023 - für Erholungsgebiete

024 - für Parks und Parkplätze


025 - Für Radwege

028 - für Fußgängerzonen


029 - für Erholungsgebiete

BELEUCHTUNGSART


023 - für Erholungsgebiete




024 - für Parks und Parkplätze




025 - Für Radwege




028 - für Fußgängerzonen




029 - für Erholungsgebiete



030 - für Parks und Parkplätze



031 - Für Radwege



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de