




ANALOG 1-10 V PWM DIMMER 1-KANAL CCU / 1-CHANNEL CCU

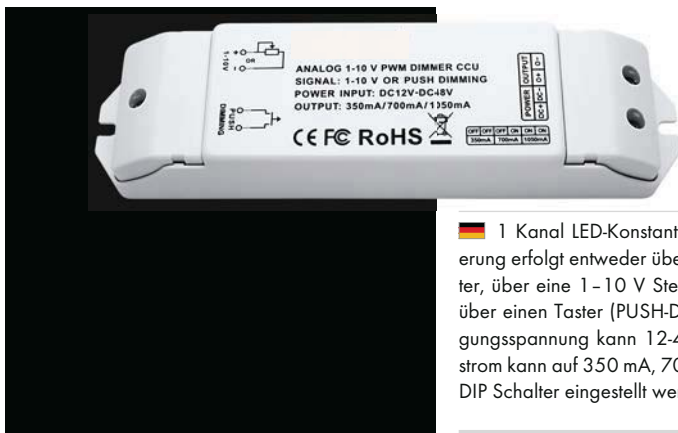

 1 Kanal LED-Konstantstromdimmer. Die Ansteuerung erfolgt entweder über ein 100 k Ω Potentiometer, über eine 1-10 V Steuerspannungsquelle oder über einen Taster (PUSH-DIM Funktion). Die Versorgungsspannung kann 12-48 V sein. Der Ausgangsstrom kann auf 350 mA, 700 mA oder 1050 mA per DIP Schalter eingestellt werden.

 1 channel LED constant current dimmer. Control is either via a 100 k Ω potentiometer, 1-10 V control voltage source or with a push button (PUSH-DIM function). The supply voltage can be 12-48 V. The output current can be selected by DIP switches to 350 mA, 700mA or 1050 mA.

Technische Daten	
Spannungsbereich:	12-48 V
Ausgang:	350 mA, 700 mA oder 1050 mA
Anzahl Steuereingänge:	1
Steuersignal:	1-10 V, 100 k Ω Potentiometer, PUSH-DIM
Ausgangskanäle:	1
Ausgangsspannung:	max. 12-48 VDC
Umgebungstemperatur:	-20° C bis +45° C
Abmessungen (l x b x h):	175 x 44 x 30 mm
Gewicht:	0,1 kg

Technical Data	
Power Range:	12-48 V
Output:	350 mA, 700 mA oder 1050 mA
Number of control inputs:	1
Control signal:	1-10 V, 100 k Ω potentiometer, PUSH-DIM
Output channels:	1
Output voltage:	max. 12-48 VDC
Operating temperature range:	-20° C till +45° C
Dimensions (l x w x h):	175 x 44 x 30 mm
Weight:	0,1 kg

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
PRLS1508	ANALOG 1-10 V PWM DIMMER 1-KANAL CCU / 1-CHANNEL CCU

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de