LEaD LiGHT
Experts in LED

Datenblatt
LED LEaD Display Backlighting – Professional

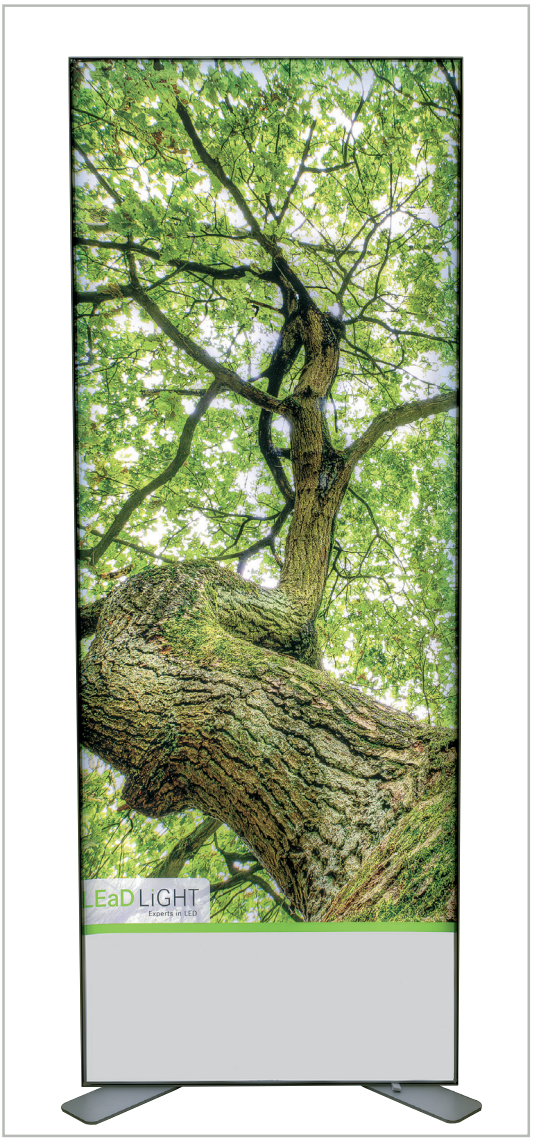

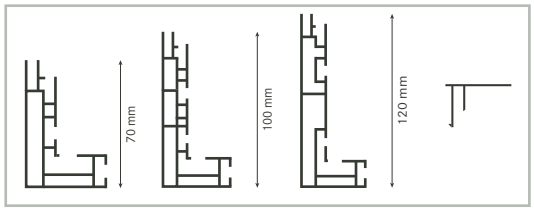

Diffuse Abstrahlung

Technische Daten:	
LEDs:	Stripeplatinen
Effizienz:	61 lm/Watt
Watt pro m²:	131 Watt
Lumen pro m²:	8093 lm
Lichtfarbe:	4000K, 6000K
Ra:	>85
Profiltiefe:	70, 100 und 120 mm
Länge x Breite:	beliebig
Spannung:	12V, Trafo intern
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	A+
Garantie:	2 Jahre

LEISTUNG/m²
131 Watt

Zertifikate:
CE
Rohs

RoHS 2002/95/EC CE – 2 Jahre Garantie

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH
Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de

Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.