

OFFICE MINI LED




Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen.


TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß
	Netzteilwirksamkeit: >90
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED, DALI
OPTISCHE PARAMETER	Elektrischer Anschluss: max 3x1,5 mm ² Kabelführung, max 5x1,5 mm ² Kabelführung
	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
	Raster: LOW-UGR
	Reflektor: weiß
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 100 000 h
	Garantie: 5 Jahre
	Einsatzbereich: Büroräume, Unterrichtssäle, Aula



Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	UGR	Umgebungstemperatur [°C]
Art: 600x600							
LU060331.XL01.31X	24	3300	138	3000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL02.31X	24	3500	146	4000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL03.31X	33	4350	132	3000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL04.31X	33	4600	139	4000	>80	<16	0 ... +35
Art: 1200x300							
LU060331.XL01.33X	21	2800	133	3000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL02.33X	21	3000	143	4000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL03.33X	30	3700	123	3000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL04.33X	30	3900	130	4000	>80	<16	0 ... +35
Art: 1700x100							
LU060331.XL01.38X	21	2800	133	3000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL02.38X	21	3000	143	4000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL03.38X	30	3700	123	3000	>80	<16	0 ... +35
LU060331.XL04.38X	30	3900	130	4000	>80	<16	0 ... +35

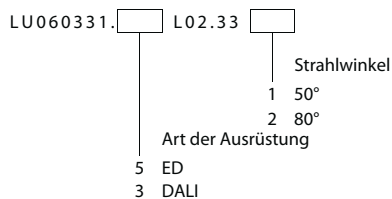

Artikelnummer	Abmessungen [mm]		Montagemaße [mm]		Anzahl pro Palette	Nettogewicht [kg]
	L	W	L	W		
Art: 600x600						
LU060331.XL01.31X	595	595	30	600	40	4,0
LU060331.XL02.31X	595	595	30	600	40	4,0
LU060331.XL03.31X	595	595	30	600	40	4,0
LUJ060331.XL04.31X	595	595	30	600	40	4,0
Art: 1200x300						
LU060331.XL01.33X	1195	295	30	1200	40	3,7
LU060331.XL02.33X	1195	295	30	1200	40	3,7
LU060331.XL03.33X	1195	295	30	1200	40	3,7
LU060331.XL04.33X	1195	295	30	1200	40	3,7
Art: 1700x100						
LU060331.XL01.38X	1695	95	52	1700	40	3,0
LU060331.XL02.38X	1695	95	52	1700	40	3,0
LU060331.XL03.38X	1695	95	52	1700	40	3,0
LU060331.XL04.38X	1695	95	52	1700	40	3,0

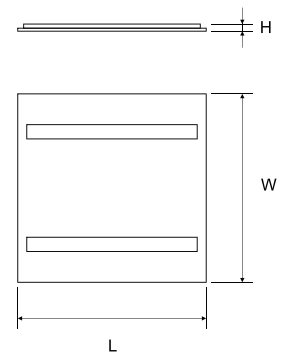

MEHR BILDER



600x600




1200x300




1700x100

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

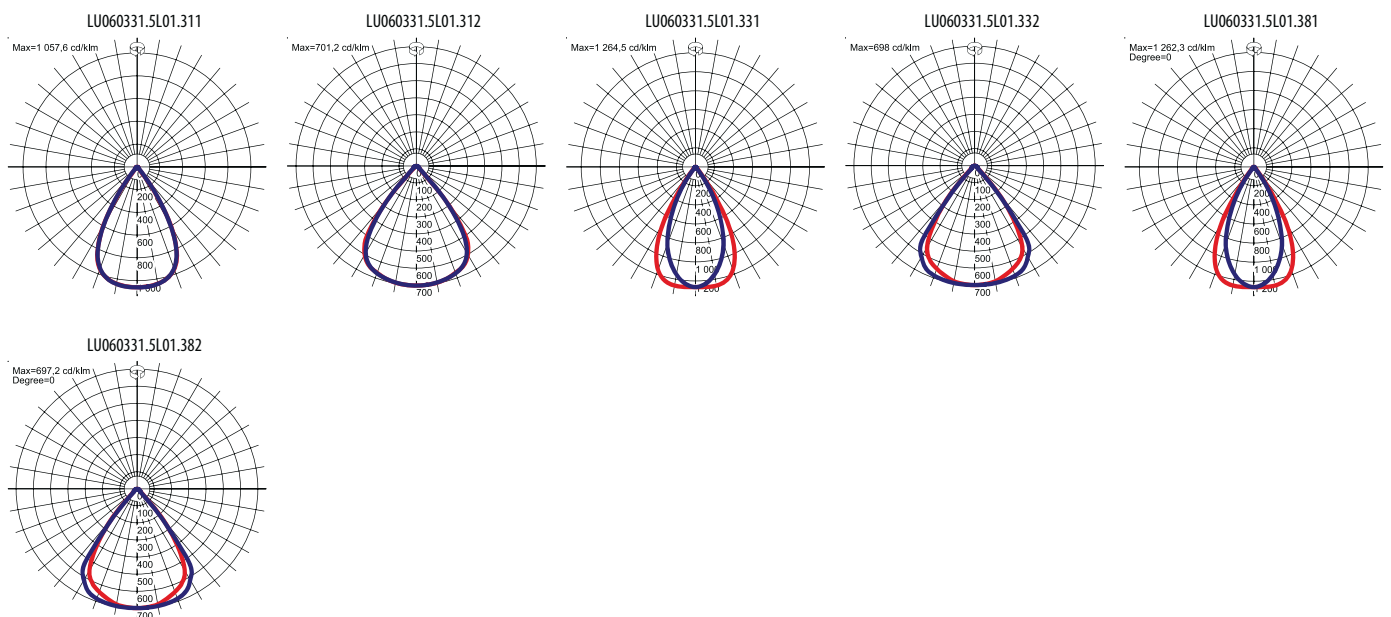


BELEUCHTUNGSART


LU060331.5L01.311




LU060331.5L01.312




LU060331.5L01.331




LU060331.5L01.332



LU060331.5L01.381



LU060331.5L01.382



LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0

Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de