



VOLICA LED System g/k




dekorative Systemleuchte für die Gipskarton Decke für LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	Gehäuse: Aluprofil
	Farbe: grau
	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteileffizienz: >76%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI
	Umgebungstemperatur: 0°C ... +40°C
	Zusätzliche Ausstattung: Alu- Endkappen
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Unterrichtssäle, Aula, Boutiquen, Museen

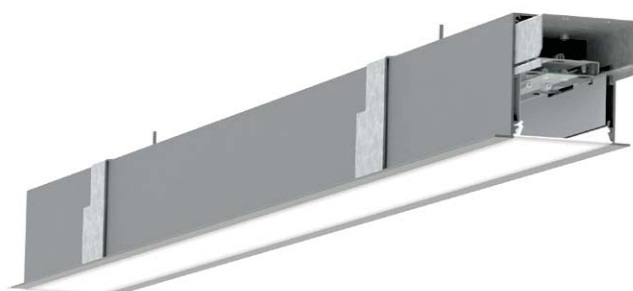

Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU010382.5L01.541	26	33	3300	2250	68	3000	≥82
LU010382.5L02.541	26	33	3400	2400	73	4000	≥82
LU010382.5L03.541	44	49	5500	3600	73	3000	≥82
LU010382.5L04.541	44	49	5700	3850	79	4000	≥82
LU010382.5L05.541	31	41	4100	2750	67	3000	≥82
LU010382.5L06.541	31	41	4250	3000	73	4000	≥82
LU010382.5L07.541	49	61	6850	4550	75	3000	≥82
LU010382.5L08.541	49	61	7100	4800	79	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU010382.5L01.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010382.5L02.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010382.5L03.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010382.5L04.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010382.5L05.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5
LU010382.5L06.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5
LU010382.5L07.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5
LU010382.5L08.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5

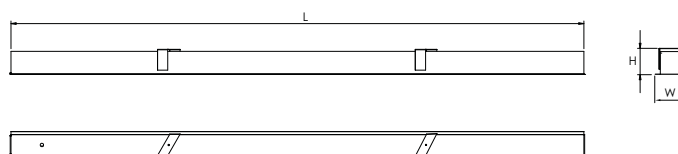

ZUBEHÖR




LU150032.00651

Endkappe Tragshiene zur Leuchte (2 Stück - Set)

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.