


	<b>SMD-FR4-Leiterplatte CONSTANT Ø220mm DR571116xxxx</b>	Kategorie: SMD-FR4
		2013-07-16
		R002

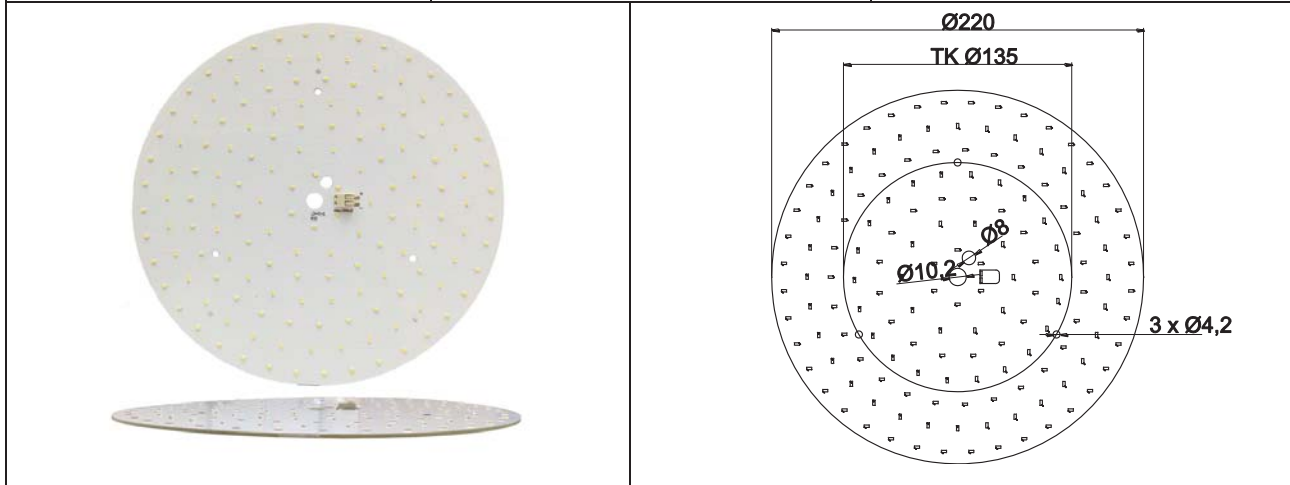

SMD-LED-Leiterplatte für Konstantstrom, 2-polige WAGO® Klemmenleiste mit CAGE CLAMP®S-Anschluss-technik  
 SMD LED PCB for constant current, 2-pole WAGO® terminal strip with CAGE CLAMP®S connection

**Technische Daten / specifications:**

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Edison ET-3014 / insg. 153Stk. Edison ET-3014 / total 153pcs.
Eingangsstrom input current	500mA / max. 510mA
Vorwärtsspannung forward voltage	max. 32,4Vdc
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Abmessungen dimensions	Ø220mm Ø220mm
Material /-stärke material / thickness	FR4 / 1,5mm
Leitungsquerschnitt Klemmenleiste conductor cross section terminal strip	0,2 - 0,75mm <sup>2</sup>
Empfohlenes Netzgerät recommended power supply	DR55609850

Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
typ. 3000K	75	ca. 16,5W	ca. 1495lm	DR5711163000
typ. 4100K	75	ca. 16,5W	ca. 1605lm	DR5711164000
typ. 5700K	75	ca. 16,5W	ca. 1605lm	DR5711166000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann.  
 When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

