


LIDO HERITAGE LED

Armansatz




Stilisierte Parkleuchte, die auf der Architektur der LIDO LED-Leuchten basiert und sich in ihrem Charakter auf klassische dekorative Leuchten bezieht.


TECHNISCHE DATEN	<p>Montage: auf einem Montagerohr mit Durchmesser $\varnothing 42$ suspendiert</p> <p>Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig</p> <p>Windangriffsfläche: 0,088 m²</p> <p>Farbe: grafit, grau</p> <p>Abdeckung: Polycarbonat</p> <p>Netzteilwirksamkeit: >89%</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p> <p>Lichtquelle: inkl.</p> <p>Ausrüstung: ED</p> <p>Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 2x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 7 m - S-Version</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	
OPTISCHE PARAMETER	<p>Lichtverteilung: Rundstrahl</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: Diffusor</p> <p>ULOR / DLOR: 2,5/97,5, 2,6/97,4, 2,7/97,3</p>
ALLGEMEINE DATEN	<p>Lebensdauer (L80B10): 100 000 h</p> <p>Optional verfügbar: DALI, 10kV Überspannungsschutz, NTC</p> <p>Weitere Hinweise: der Mast gehört nicht zur Leuchte</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Bahnhöfe, Fassaden, Promenade, Straßen, Siedlungsstraßen</p>



Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	ULOR / DLOR	Umgebungstemperatur [°C]
LU13032X.XL012.012	19	2350	124	3000	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
LU13032X.XL022.012	19	2500	132	4000	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
LU13032X.XL042.012	27	3350	124	3000	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
LU13032X.XL052.012	27	3500	130	4000	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
LU13032X.XL072.012	34	4250	125	3000	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
LU13032X.XL082.012	34	4400	129	4000	>80	2,7/97,3	-40 ... +50

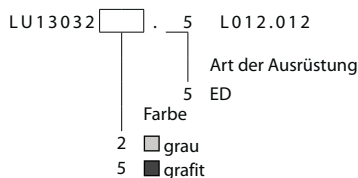

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LH	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU13032X.XL012.012	561 426	42	12	1	4,9
LU13032X.XL022.012	561 426	42	12	1	4,9
LU13032X.XL042.012	561 426	42	12	1	4,9
LU13032X.XL052.012	561 426	42	12	1	4,9
LU13032X.XL072.012	561 426	42	12	1	4,9
LU13032X.XL082.012	561 426	42	12	1	4,9



MEHR BILDER



ZUBEHÖR



■ LU150175.00982
□ LU150172.00966


Maskierung ø60 mm



■ LU150245.01095
□ LU150242.01094


Verschluss für LIDO HERITAGE LED
Leuchten

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



BELEUCHTUNGSART

LU130325.5L012.012



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de